

Servantkran med fast tut og justerbar strålesamler. Kranen åpnes ved å trykke lett på toppen og kranen er åpen i 6 sek. (Fabrikkinstilling). Ved å trykke på toppen av kranen i ett sekund, holder kranen åpent i ett minutt. Ved å trykke på toppen av kranen i 4 sekunder, går kranen i rengjøringsmodus og stenges i 20 sekunder. Brukervennlig hendel som regulerer temperatur og kan brukes til å åpne kranen. Batteridrevet 6 V. Designet av Rodrigo Torres.

- Washbasin
- Tiptronic, Batteridrevet
- Benkemontert
- Krom/Hvit
- Fast tut
- Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Klikkventil
- Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.07 l/s
Trykkap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	118 mm
Materiale	brass

Program innstillinger

Automatisk spyling	off (off/12/24/48/72 h)
Automatisk spyling periode	30 s (10-600 s)
Funksjonstid	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)

Elektroniske attributter

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Bestemmelser




EMC Directive	C E 2004/108/EC
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 44




Typegodkjennelse

STF Sertifikat	VTT-RTH-00006-16
KIWA SE	1596
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5




reddot award 2016
winner

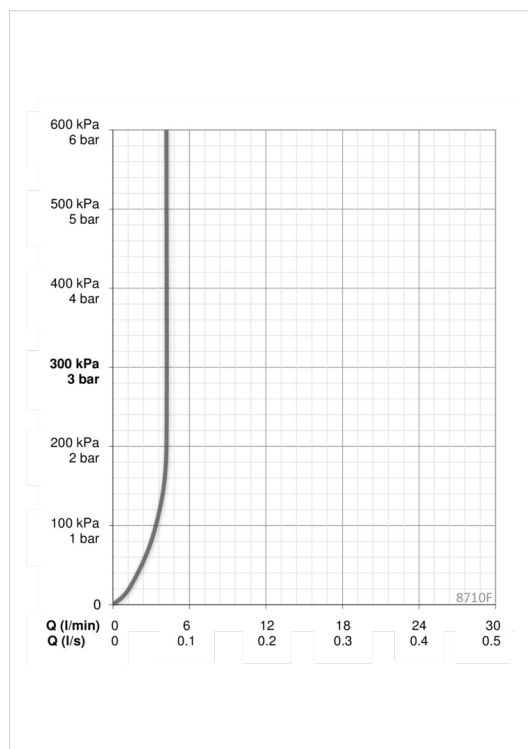

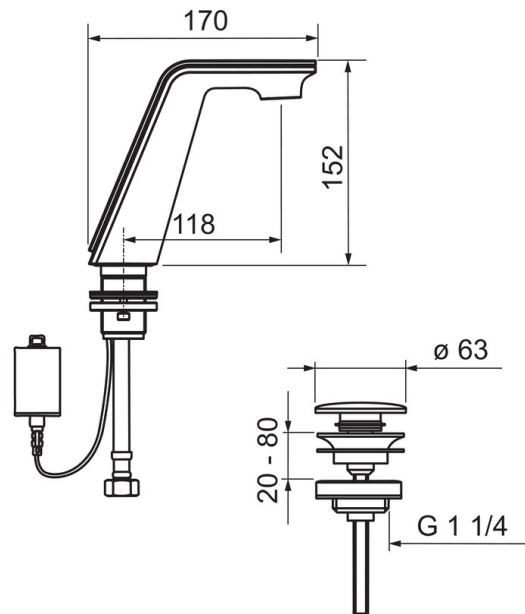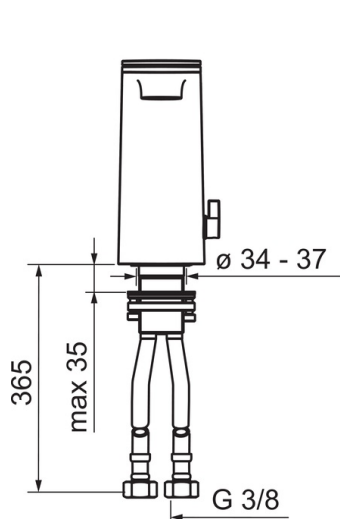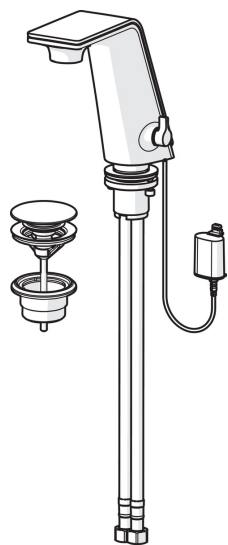

Reserve deler

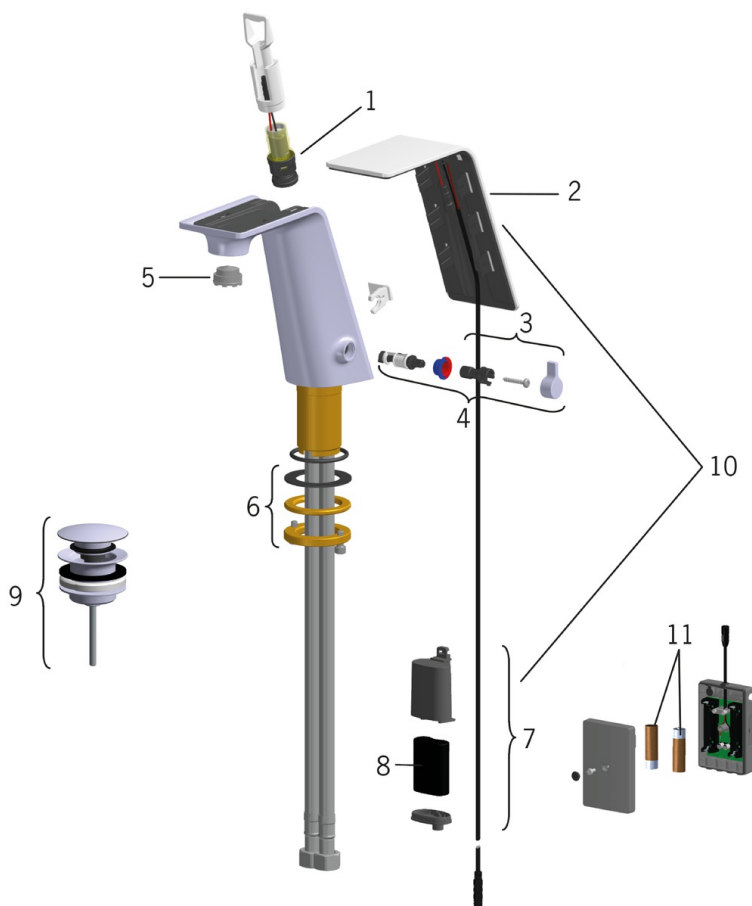

SP8710F

Navn	Kode	NRF
01 Magnetventil	601697V	4205075
02 Cover full	601711V	4205078
03 Temperaturreguleringsgrep	601709V	4205077
04 Temperaturreguleringsdel	601707V	4205076
05 Strålesamler og verktøy, M21.5x1 HC B	601920V	4205092
06 Festesystem tut	859114V	4204799
07 Batteriboks komplett	199417V	4204433
08 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09 Klikkventil	159056V	4204459
10 Update kit, 08/2019 -	602708V	
11 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	4204405