

Mora Cera Duo K7

mora

ANNO 1927

Mora Cera Duo er en kombinasjon av en tradisjonell kjøkkenkran og en sensorstyrt kran. Med spaken fungerer den som ordinær kran, men med sensorfunksjonen er det i tillegg en berøringsfri kran. Sensoren aktiviseres når du holder hånden foran den.


Sensorfunksjonen gjør kranen mer hygienisk samtidig som den er vannbesparende og miljøvennlig.

Man kan velge mellom en spylingstid på 4, 8 eller 12 sekunder, men den kan stoppes ved å holde hånden foran sensoren igjen.

Rengjøringsfunksjon – kranen kan enkelt via sensoren slås av i 5 minutter når den skal rengjøres.

Hvis du blir forstyrret «ufrivillig» av at du starter kranen kan du endre innstillingen på den.

Temperaturen på vannet fra sensorstyringen reguleres med ett ratt under kjøkkenbenken.

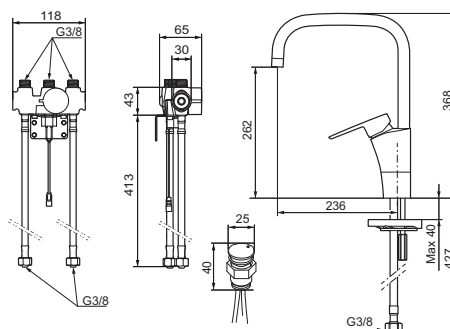

- Sensorstyrt for håndvask og avskylling
- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med elektronisk avstengning for maskin
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service

Mora Cera Duo K7

mora

ANNO 1927

- Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift kreves AC adapter MA 729478.AE og omformer MA 729470 for stikkontakt eller transformator 729475
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX[®]-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø34-37 mm

Innstillinger:

- Programmerbar deteksjonavstand
- Velgbar tappetid

Elektronisk avstengning for maskin:

- Touchknappen monteres i beslag eller benkeplate
- Godstykkelse benkeplate 0-40 mm
- Fargeindikator for posisjonsvalg
- Stenger automatisk etter 3 eller 12 timer
- Leveres med 9V batteri
- Anslutning G1/2
- For hull i benk Ø20/21 mm



EcoSafe



ESS



Mora Eco



Soft Closing



Easy-Open

Utførelse

Krom, batteridrift, inkl. batteri 6V

MA nr

24 20 80

NRF nr

4290329