

PRODUKTINFOR-
MASJON

Termostatbatteri til dusj



SKU	34587000
EAN	4005176319457
NRF	4220773

BESKRIVELSE

- veggmontasje
- **GROHE StarLight** krom overflate
- **GROHE TurboStat** kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- **GROHE EcoJoy**-teknologi for mindre vannforbruk
- reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
- integrert blandesperre
- keramisk overdel 1/2", 180°
- med svingbar tut 300 mm (13 363 000)
- automatisk omstilling: kar/dusj
- dusjuttak bunn 1/2"
- innbygget tilbakeslagsventiler
- siler
- S-tilslutninger
- rosett i metall
- med tilbakeslagsventil
- min. trykk 1.0 bar

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
18L/min

Driftstrykk
1,0-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
70 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/4"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)

Norm
EN 1111


Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING

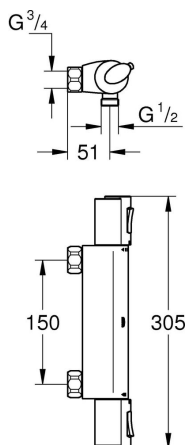

RESERVEDELER

Produkt Nr.	Produktbeskrivelse	
1	47739000	Temperaturgrip
1.1	1009900M	Dekkplate
2	47743000	Festering
3	47439000	Termostatelement 1/2"
4	45346000	Keramisk overdel 1/2"
4.1	0392400M	O-ring $\varnothing 18,2 \times \varnothing 1,7$
5	47189000	Tilbakeslagsventil
5.1	0726400M	Sil
5.2	08565000	Tilbakeslagsventil
5.3	0305500M	O-ring $\varnothing 17 \times \varnothing 2$
6	0713000M*	Forlenger DN 20, 20 mm
7	47175000*	GROHE TurboStat patron 1/2"
8	19332000*	Pipenøkkel
9	19377000*	Spesialnøkkel

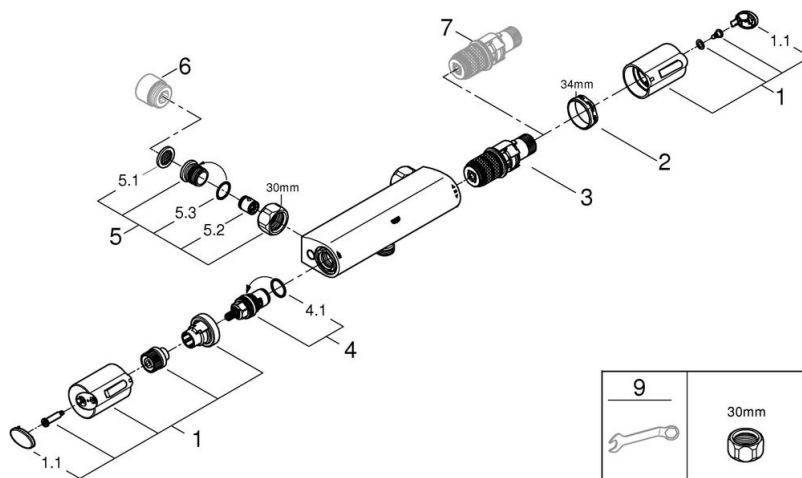

9	30mm
8	34mm
6	+20
3	7

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022